

COGETP

building success

SAKAI®

TS200

COMPACTEUR
PNEUMATIQUE

GAMME COMPACTEURS




- Puissance nominale kw/(ch) min-1 : 68 (91)/1 800

MADE IN JAPAN



SAV et pièce de rechange
selon les standards internationaux

DIMENSIONS

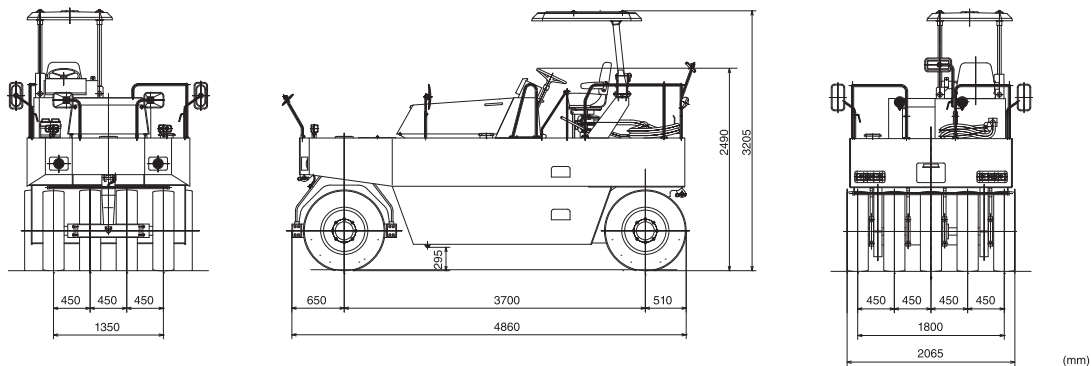

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TYPE / COMPACTEUR PNEUMATIQUE			
Modèle	TS200	Alternateur V/A	24/25
Modèle du châssis	TTS2	Consommation horaire de carburant en pleine puissance L/h	9,1
POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ (AVEC CANOPY)		TRANSMISSION DE PUISSANCE :	
Sans lestage kg	8 500	Transmission	Boîte de vitesse mécanique + embrayage mécanique
Avec lestage métallique kg	10 500	Type	Par chaîne
Avec lestage aquatique kg	13 000	Roue motrice	Roues arrières
Avec lestage métallique & lestage aquatique (lestage total) kg	15 000	SYSTÈME DE FREINAGE	
Charge statique sur l'essieu avant (lestage total) kg	6 300	Frein de secours	Pneumohydraulique : Cylindre transmetteur/cylindre récepteur actionné par la pédale de frein
Charge statique sur l'essieu arrière kg	8 700	Frein de stationnement	Mécanique , par câble , actionné par le levier latéral
PERFORMANCE		Frein de service	Pneumohydraulique : Cylindre transmetteur/cylindre récepteur agissant sur les mâchoires,actionné par la pédale de frein
Nombre de vitesse	4	SYSTÈME DE DIRECTION	
Gamme de vitesses (avant et arrière) (1/2/3/4) km/(mph)	0-4/0-7/0-11/0-19(0-2,5/04,3/0-6,8/0-11,8)	Type	Hydraulique
Aptitude de franchissement des pentes % (°)	42 (23)	Angle de braquage / angle de débattement (+/-) °	38/6,0
Rayon minimal de braquage (extérieur) m	6,7	CAPACITÉ DES LIQUIDES	
DIMENSION		Réservoir de carburant L	95
Longueur hors tout mm	4 800	Réservoir d'huile hydraulique L	7
Largeur hors tout mm	2 065	Réservoir d'arrosage L	4 500
Hauteur hors tout (avec canopy) mm	2 490 - 3 205		
Empattement mm	3 700		
Largeur de compactage mm	2 065		
Dimension des pneus x nombre de pneus (avant/arrière)	9,00 - 20 - 10 PR(OR) x 4 / 9,00 - 20 - 10 PR(OR)x5		
Gonflage des pneus kPa	216 ~ 588		
Chevauchement des pneus mm	35		
Garde au sol (avec lestage métallique /sans lestage métallique) mm	225/295		
MOTEUR			
Moteur	ISUZU		
Modèle	BB-6BG1		
Type	Diesel,refroidi par eau ,4 temps,injection directe		
Cylindée L	6,494		
Puissance nominale kw / ch / min1	68/91/1 800		
Circuit électrique / batteries V (VAh x Qty)	24(12/100 x 2)		

REPRÉSENTANT EXCLUSIF DES MARQUES



Direction Générale Alger

Lot.19 et 20 Zone d'Activité El Achour
(En face La Briqueterie)

Tél.: + 213 (0) 21 33 33 71 / 72 / 73

Mob.: + 213 (0) 5 60 01 57 67/64

+ 213 (0) 5 60 92 42 51

Succursale Reghaia

Amzera. E A C n°02 DAS

Si Lakhdar. Reghaia. Alger

Mob.: + 213 (0) 5 60 02 57 04

Succursale Oran

Route de Petit Lac n° 01. Essania.

Oran

Tél.: + 213 (0) 40 21 89 03

Mob.: + 213 (0) 5 60 01 57 34